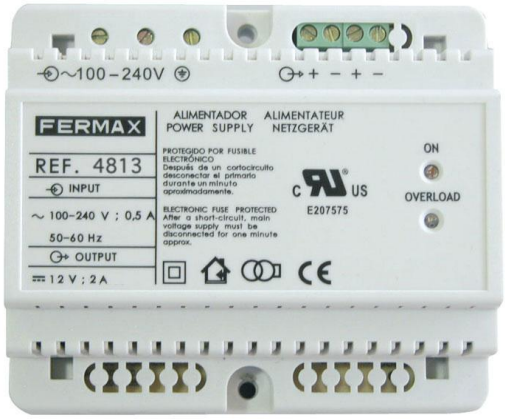

F04813

ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC/12VDC-2A

DESCRIPTION

- Formato su guida DIN-6 per facilitarne l'installazione all'interno di un quadro elettrico; in alternativa, possono essere avvitati direttamente alla parete.
- Viene utilizzato per alimentare i diversi dispositivi di un impianto Fermax.
- Realizzati in materiale autoestinguente VO.
- Includono un set di coperchi per proteggere i terminali di collegamento.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Frequenza di ingresso: 50-60 Hz
Dispone di due LED indicatori di funzionamento:

- LED ON acceso: indica che l'alimentatore è in funzione.
- LED OVERLOAD acceso: indica che è stata superata la corrente massima (sarà necessario ridurre il carico dell'impianto o aggiungere uno o più alimentatori aggiuntivi).
- LED ON+OVERLOAD lampeggiante: indica un cortocircuito.

Technology: GENERICA

Weight: 0,326 kg

Measures of the packed product: 6,5x11,3x9,6 cm

EAN 13: 8424299048130