


F04905

# KIT PROXIMIDAD CITY

## DESCRIPTION

- Dispositivo di controllo accessi che consente l'ingresso in un'area solo alle persone in possesso della tessera personale abilitata. Per aprire la porta è sufficiente avvicinare la tessera al lettore.
- Adatto per uffici, studi professionali, magazzini, abitazioni unifamiliari, edifici, ecc.
- Il sistema supporta fino a 400 tessere diverse, ciascuna con un codice univoco e irripetibile.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Include:

- 6992 - Lettore di prossimità
- 4515 - Portachiavi di prossimità
- 23361 - Tessera di prossimità con banda magnetica (5 pz.)
- 4802 - Alimentatore

**Technology:** NO PE/VP

**Weight:** 1,188 kg

**Measures of the packed product:** 7,5x23x17,8 cm

**EAN 13:** 8424299049052




F04515

# LLAVERO PROXIMIDAD EM

## DESCRIPTION

- Si tratta di dispositivi di identificazione dell'utente.
- Ogni dispositivo riporta impresso l'identificativo necessario per la registrazione nel sistema.
- Non richiede manutenzione né batterie.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modulazione ASK a 125 kHz.

**Technology:** NO PE/VP

**Measures of the product:** 85(H)x54(V)x1(P) mm

**Weight:** 0,004 kg

**Measures of the packed product:** 0,4x4x3,2 cm

**EAN 13:** 8424299045153

## ACCESSORI

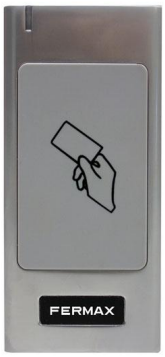


F05296

## LECTOR PROX. RESISTANT WG




F06992

## LECTOR PROXIMIDAD CITY




F07440

## LECTOR PROXIMIDAD V SKYLINE




F06958

## LECTOR PROXIMIDAD WG MIFARE/EM CITY




F07461

## LECTOR PROXIMIDAD WG MIFARE/EM V SKYLINE




F05293

## TECLADO C/PROXIMIDAD RESISTANT




F04802

# ALIMENTADOR DIN4 230VAC/12VAC-1A

## DESCRIPTION

- Formato su guida DIN-4 per facilitarne l'installazione all'interno di una scatola per apparecchiature elettriche; in alternativa, può essere avvitato direttamente alla parete.
- Viene utilizzato per alimentare le diverse apparecchiature di un impianto Fermax.
- Realizzati in materiale autoestinguente VO.
- Includono un set di coperchi per proteggere i terminali di collegamento.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Frequenza di ingresso: 50-60 Hz
- Dimensioni DIN 4: 70 x 90 x 60 mm

**Technology:** GENERICA

**Weight:** 0,475 kg

**Measures of the packed product:** 6,3x10x7,2 cm

**EAN 13:** 8424299048024




F06992

# LECTOR PROXIMIDAD CITY

## DESCRIPTION

* Lettore che consente di aprire la porta avvicinando una tessera o un portachiavi di prossimità. Solo le tessere o i portachiavi autorizzati azionano il dispositivo. Non è necessario il contatto fisico.
* Lettore di prossimità che, tramite la configurazione dei DIP switch (SW2) incorporati, può funzionare in un sistema autonomo o centralizzato.

Configurazione come **AUTONOMO**.
* Capacità fino a 400 tessere o portachiavi utente.
* Lettore e controllore integrati nello stesso modulo.

Configurazione come **CENTRALIZZATO MDS-AC Plus.**
* Lettore di prossimità con capacità fino a:
- 1020 tessere/portachiavi utente con la centrale MDS (rif. 2405).
- 2048 tessere/portachiavi utente con la centrale AC Plus (rif. 4410).
* Lettore e controllore integrati nello stesso modulo.

Configurazione come **CENTRALIZZATO** con protocollo Wiegand 26 o Data/Clock.
* All'avvio del lettore, se in modalità:
- Wiegand-26, il LED «+» si accende per 1 secondo.
- Data/Clock, il LED «-» si accende per 1 secondo.
* Lettore di prossimità con capacità fino a:
- 1020 tessere/portachiavi utente con la centrale MDS (rif. 2405).
- 2048 tessere/portachiavi utente con la centrale AC Plus (rif. 4410).
* Richiede un controllore di porta (rif. 4420) per il collegamento e il funzionamento.

* Conferma acustica e visiva tramite LED di segnalazione dell'accettazione o del rifiuto della tessera presentata.
* Integrato in un posto esterno in alluminio.
* Montaggio da incasso (rif. 8948, scatola inclusa) o a superficie (rif. 7061, opzionale).
* Consigliato per interni ed esterni.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

| AMBIENTALI | |
|---|---|
| Temperatura di esercizio (°C) | [-15,55] |
| Classificazione di protezione ambientale (IP) | 52 |

| MECCANICHE | |
|---|---|
| Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità) (mm) | 128 x 130 x - |
| Classificazione di resistenza agli urti (IK) | 7 |
| **ELETTRICHE** | |
| Consumo minimo (W) | 1.08 |
| **CARATTERISTICHE LETTORE DI PROSSIMITÀ** | |
| Distanza di lettura (cm) | 1.5 - 5 |
| **DETTAGLI AGGIUNTIVI** | |
| Peso del prodotto confezionato (kg) | 0.579203 |
| Misure imballo (altezza x larghezza x profondità) cm | 7,3x14,8x13,8 |
| EAN | 8424299069920 |




F23361

# TARJETA PROXIMIDAD EM S/BANDA

## DESCRIPTION

- Si tratta di dispositivi di identificazione dell'utente.
- Ogni dispositivo riporta impresso l'identificativo necessario per la registrazione nel sistema.
- Non richiede manutenzione né batterie.
- Formato carta di credito. Materiale: PVC bianco.
- Possono essere personalizzati con loghi e fotografie dell'utente tramite stampante a sublimazione.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modulazione ASK a 125 kHz.

**Technology:** NO PE/VP

**Measures of the product:** 85(V)x54(H)x1(P) mm

**Weight:** 0,005 kg

**Measures of the packed product:** 0,1x8,5x5,5 cm

**EAN 13:** 8424299233611

ACCESSORI




F05296

LECTOR PROX. RESISTANT WG




F06992

LECTOR PROXIMIDAD CITY




F07440

LECTOR PROXIMIDAD V SKYLINE




F05293

TECLADO C/PROXIMIDAD RESISTANT




F08948

# CAJA EMPOTRAR CITY KIT S1

## DESCRIPTION

- Per installare un posto esterno è necessario collocare una scatola nella parete o nel muro, alla quale verrà successivamente fissato il posto esterno.
- Le scatole da incasso sono realizzate in plastica. Dispongono di cerniere orientabili in qualsiasi direzione, che consentono di sostenere il posto esterno durante il cablaggio. Presentano sul fondo segni circolari preincisi che possono essere aperti con un leggero colpo o una pressione, per consentire il passaggio dei cavi.
- Se si combinano più posti esterni della stessa serie, non è possibile utilizzare un kit di distanziatori (rif. 8829) per un accoppiamento perfetto con questo modello di scatola da incasso. Devono invece essere utilizzate scatole da incasso di dimensione S1, rif. 8851. È necessario un kit rif. 8829 per ogni posto esterno aggiuntivo, da installare tra le scatole da incasso rif. 8851.
- Disponibili per tutte le serie. Selezionare la scatola della serie appropriata in base alle esigenze.

**Technology:** GENERICA

**Measures of the product:** 115x114x45 mm

**Weight:** 0,091 kg

**Measures of the packed product:** 5x11,5x11,5 cm

**EAN 13:** 8424299089485