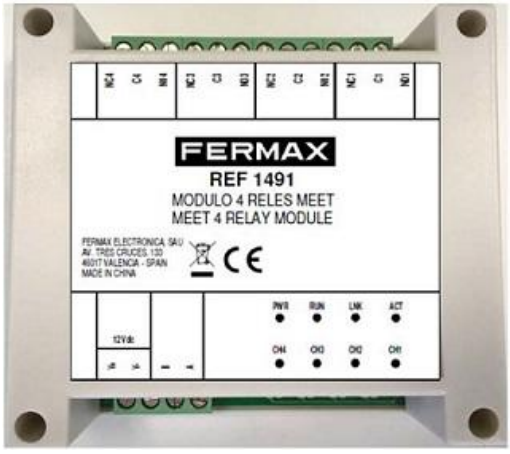


F01491

MODULO 4 RELES MEET

DESCRIPCIÓN

El módulo de 4 relés de placa MEET emplea protocolo estándar Modbus y permite ampliar la función de activación de apertura de puerta a 4 puertas adicionales. Funciona como dispositivo auxiliar RS-485 de la placa de calle 1 de cada bloque.

Ampliación de apertura de puerta: el módulo de 4 Relés de placa permite incrementar el control de apertura hasta a 4 puertas adicionales. La apertura de puerta por medio del relé integrado en la placa de calle sigue operativo.
Los relés del módulo se pueden activar desde la interfaz de usuario del monitor presionando el icono de la LLAVE. Se mostrará una lista de los relés disponibles (si están habilitados) para que el usuario pueda seleccionar uno.
Para poder utilizar esta función, los relés deben configurarse tanto en la placa de calle como en los monitores.
Para la activación segura del abrepuertas desde el interior se debe usar la ref. 1490: relé externo de apertura de puerta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación:

- 7-26 Vdc (recomendado 12Vdc)
- Reposo: 0,28W
- Máximo: 5,5W

Conexiones:

- Bus RS-485 Modbus
- Salidas de los 4 relés: COM/NO/NC

Operativa:

- Contactos de relé: 220V/5A
- Leds de estado:
  - Power. Encendido si está alimentado.
  - RUN: Parpadeo después de alimentarse.
  - LNK: Recepción de un paquete en el último minuto.
  - ACT: actividad en el bus RS-485.
- Relé activado: CH1-CH4

Entorno de trabajo:

- Temperatura: -40 oC .. +55 oC
- Humedad: 10 – 95% (No condensada)
- IP: 51

Dimensiones:

- 115 (W) x 90 (H) x 40 (D) m
- Montaje sobre rail DIN de 35 mm DIN

Tecnología: MEET

Medidas del producto: 115 X 90 X 40 mm

Peso: 0,211 kg

Medidas del producto embalado: 6,3x17,7x9,5 cm

EAN 13: 8424299014913